

010-68006028 北京 0755-83656701 深圳查询

[www.shuntu.net](http://www.shuntu.net) [www.omrons.com.cn](http://www.omrons.com.cn)

[shunto@126.com](mailto:shunto@126.com)

## Weintek Labs., Inc. 产品样本 PDF 说明书

WEINVIEW MT6050i V1WV WEINVIEW 触摸屏代理商 公司主页

MT6050 现货 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶通触摸屏 MT6050iV weinview 触摸屏软件

台湾 weinview 触摸屏 weinview 公司 weinview 软件 weinview 编程软件 威纶 weinview

台湾触摸屏 MT6050 产品特点	
4.3" 480x272	支持 USB2.0 下载线
16:9 TFT LCD	无风扇冷却系统
LED 背光模组	400MHz CPU、128MB 内存
产品规格	
显示器:	4.3"、Widescreen 宽屏
处理器:	32 Bit RISC 400MHz
内存 ( DRAM ) :	64MB DDR2 on board
闪存:	128MB flash memory on board
	User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口:	(RS-232/RS-485 2W/4W)
USB Client:	USB 2.0x1
SD 插槽:	无
内部时钟:	内建
电源输入:	24±20%VDC,250Ma@24VDC
外形尺寸 WxHxD	128x102x38mm
开孔尺寸 WxH	119x93mm
重量:	约 0.3 kg
weinview 触摸屏软件:	EB8000 V2.0.0 及以后版本 下载: WEINVIEW官方网站 WEINVIEW公司主页 或者 <a href="http://www.shuntu.net">www.shuntu.net</a> 查询 <a href="http://www.shuntu.net/EB8000_en.zip">http://www.shuntu.net/EB8000_en.zip</a> 英文  <a href="http://www.shuntu.net/EB8000_chs.zip">http://www.shuntu.net/EB8000_chs.zip</a> 中文软件
触控面板	
触控类型:	4 线电阻式
触控方式:	连续式
透光度:	80% 以上
触控次数	最少 100 万次
环境规格	
操作温度:	-10°- 45°C (14°- 113°F)
相对湿度:	10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟)

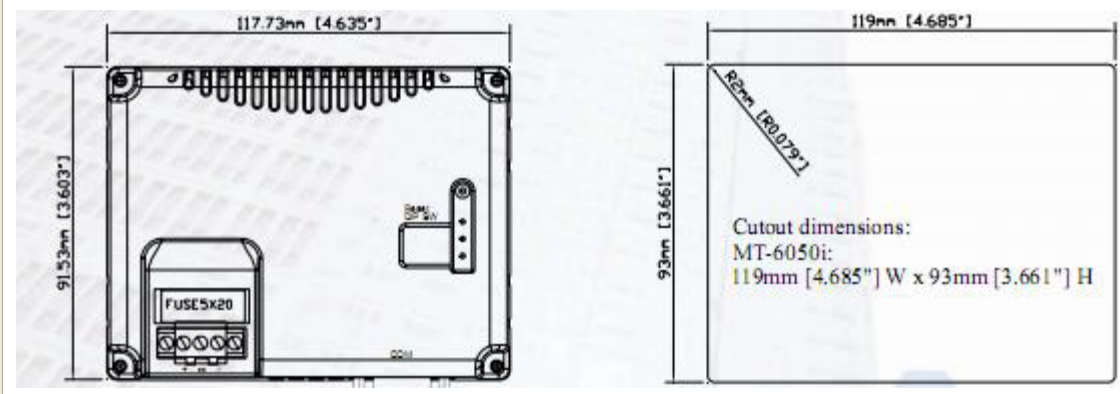
Beijing 010-68008 909 Shenzhen 0755-83656710

现货查询 [shunto@126.com](mailto:shunto@126.com)

010-68006028 北京 0755-83656701 深圳查询

[www.shuntu.net](http://www.shuntu.net) [www.omrons.com.cn](http://www.omrons.com.cn)

[shunto@126.com](mailto:shunto@126.com)

电磁干扰:	符合 FCC class A
CE 认证:	符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:	前面板符合 NEMA4/IP65
<b>LCD 显示器</b>	
显示类型:	TFT LCD
显示尺寸(对角)	4.3"
显示色彩:	65,536 色
分辨率:	480 x 272
映像点间距	0.321 x 0.370
对比度	500:1
视角 ( )° :	40/60/60/60 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):	450
背光灯:	LED
背光灯寿命:	30,000 小时
	

WEINVIEW MT6050i WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶通触摸屏

Beijing 010-68008 909 Shenzhen 0755-83656710

现货查询 [shunto@126.com](mailto:shunto@126.com)